




INBRAAKWEREND BESLAG VOOR RAMEN EN DEUREN

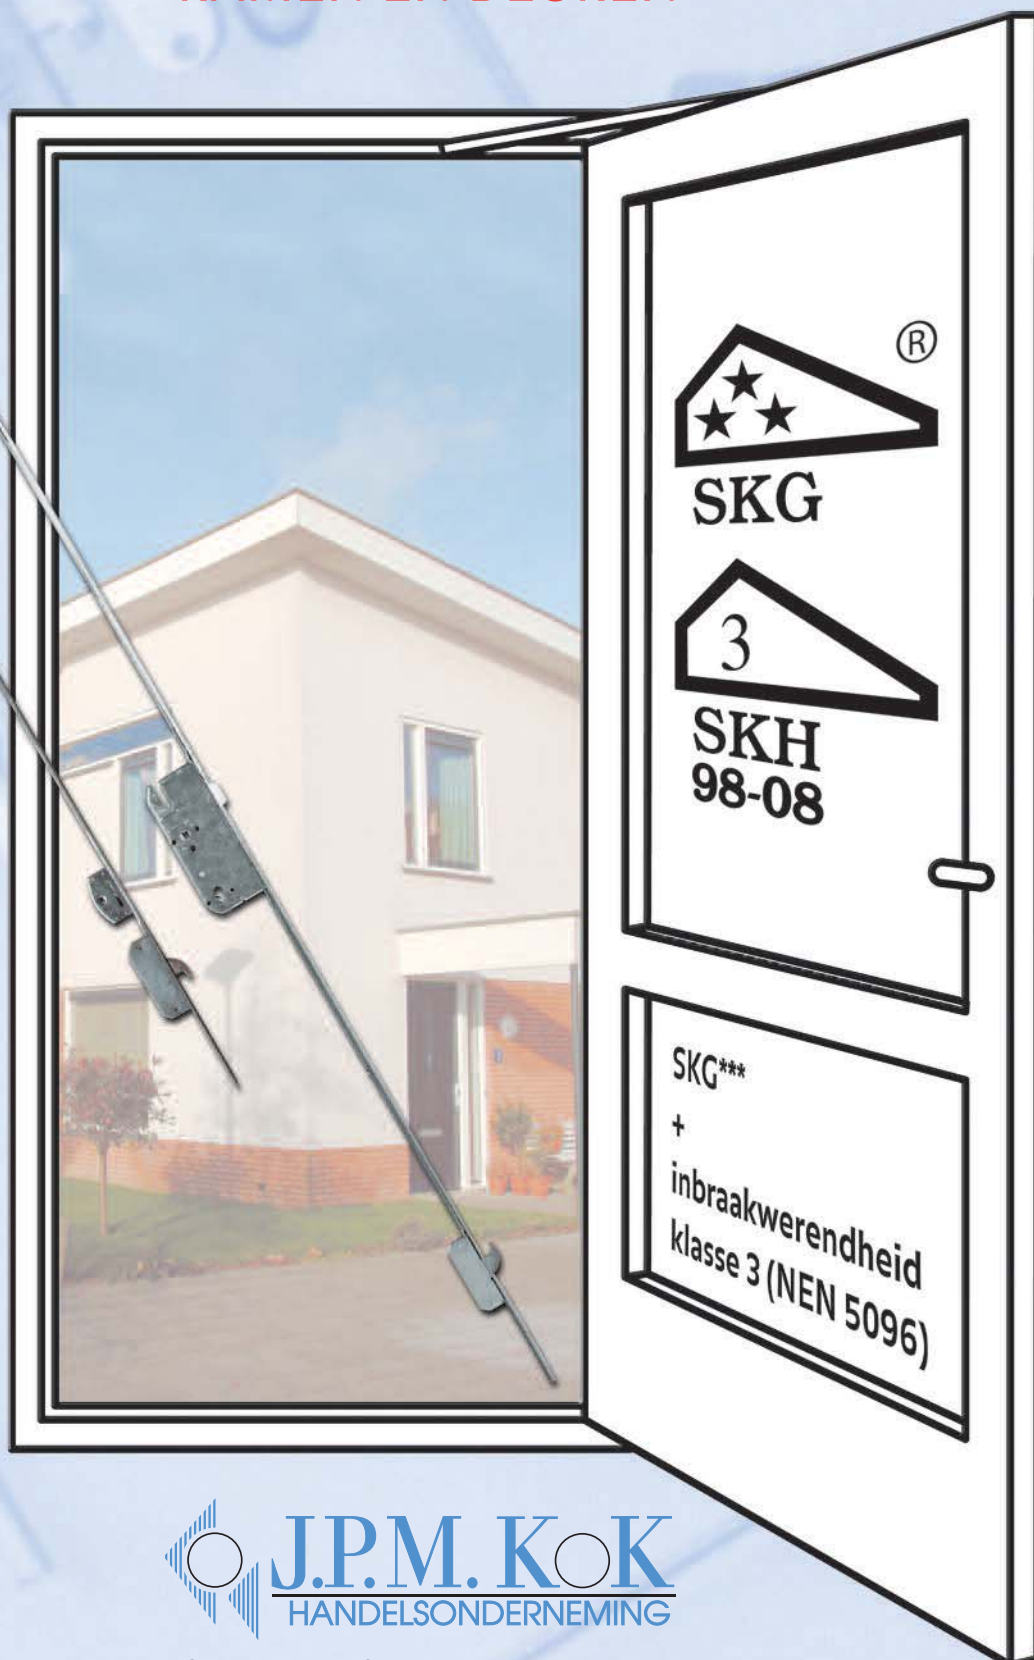

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

IN BESLAG GENOMEN HET BESTE

Comfort gecombineerd met maximale veiligheid!

Uniek in zijn soort!

HaKo gaat verder waar ander raambeslag ophoudt. HaKo inbouwspagnoletten voor ramen en deuren zijn voorzien van SKG***®.

Hiermee is een inbraakwerendheid van **5 minuten** haalbaar: weerstandsklasse 3 volgens NEN5096. Dit maakt HaKo beslag uniek in zijn soort.

Vele mogelijkheden

In deze folder ziet u de uitgebreide mogelijkheden van HaKo beslag.

Vele soorten naar binnen- en naar buiten draaiende ramen en deuren kunnen voorzien worden van dit beslag en daarmee de hoogst mogelijke inbraakwerendheid behalen.

Stijlvolle afwerking

HaKo espagnoletten worden veelal gecombineerd met afsluitbare Winlock Bombardier raamkrukjes: drukknop bediend ^en afsluitbaar.



Winlock Bombardier raamkruk



Kierstandhouder PN 3930



Sluitkom S580



Frictieschaar JBC 384

Enkele ramen



Draairaam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 300

- > Weerstandsklasse 3 volgens NEN5096
- > SKG***®
- > Geschikt voor zowel naar binnen- als naar buiten draaiende ramen
- > Krukhoogte standaard 330 mm
- > Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar
- > Te combineren met verstelbare kommen S580
- > Frictieschaar JBC384 en kierstandhouder voor ventilatieopening
- > Standaard voor raamhoogtes van 600 - 1800 mm, uitzonderingen op aanvraag leverbaar
- > Ruime keuze uit doornmaten (35 mm standaard)
- > Snel leverbaar met versprongen haken, voor dubbele ramen met tussenstijl

Dubbele ramen



Stolpraam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 300/98MP Stolpraam

- > Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
- > SKG***®
- > Verstelbare sluitpot onder en boven
- > Goede inloop van haken
- > Beproefde techniek
- > Eenvoudig te verwerken
- > Geschikt voor zowel naar binnen- als naar buiten draaiende ramen
- > Krukhoogte standaard 330 mm
- > Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar
- > Te combineren met verstelbare kommen S580
- > Frictieschaar JBC384 en kierstandhouder voor ventilatieopening
- > Standaard voor raamhoogtes van 600 - 1800 mm, uitzonderingen op aanvraag leverbaar
- > Ruime keuze uit doornmaten (35 mm standaard)
- > Snel leverbaar met versprongen haken, voor dubbele ramen met tussenstijl


Enkele deuren



**Draaideur Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 3000 (zonder nachtschoot)**

- > Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
- > SKG***®
- > Standaard 20x3 RVS voorplaat
- > Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat
- > Leverbaar met gegalvaniseerde voorplaat
- > Leverbaar met U-voorplaat
- > Nachtschoot overbodig
- > Goedgekeurd tot deurhoogte 2700 mm
- > Verschillende doormaten uit voorraad leverbaar
- > 15 mm ruimte achter de haak
- > Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580
- > Slotkasten op voorplaat gelast:
geen klinken of schroeven in het zicht
- > Leverbaar in doormaten:
35, 40, 45, 50, 55, 65 en 80

Dubbele deuren

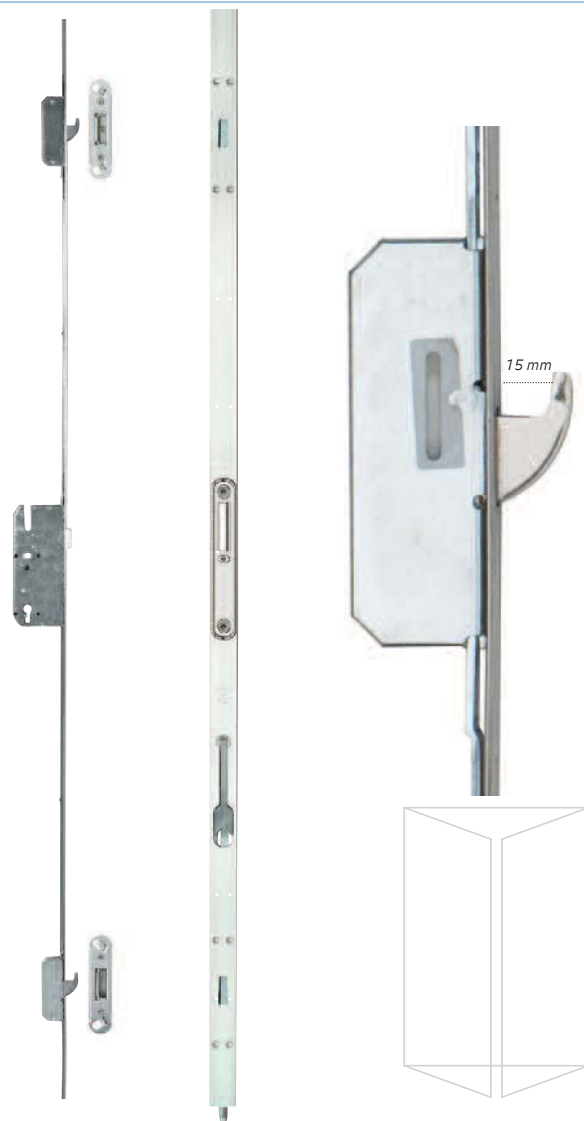

**Stolpstel Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 3000/98MPD Stolpdeur**

- > Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
- > SKG***®
- > Verstelbare sluitpot onder en boven
- > Goede inloop van haken
- > Beproefde techniek
- > Eenvoudig te verwerken
- > Standaard 20x3 RVS voorplaat
- > Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat
- > Leverbaar met gegalvaniseerde voorplaat
- > Leverbaar met U-voorplaat
- > Nachtschoot overbodig
- > Goedgekeurd tot deurhoogte 2700 mm
- > Verschillende doormaten uit voorraad leverbaar
- > 15 mm ruimte achter de haak
- > Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580
- > Slotkasten op voorplaat gelast:
geen klinken of schroeven in het zicht
- > Leverbaar in doormaten:
35, 40, 45, 50, 55, 65 en 80

Halve 'boeren' deuren



HaKo 3001-3002 meerpuntssluiting voor duodeuren (boerendeuren)

Duodeuren bestaan uit twee delen: een bovendeur en een onderdeur. Het is mogelijk de deur als geheel open te doen, of de afzonderlijke delen los te zetten.

Een duodeur wordt ook wel boerendeur genoemd, vanwege de oorspronkelijke toepassing in boerderijen. Als de bovendeur open staat kan het huis doorlichten en wordt voorkomen dat er vuil naar binnen waait of de kippen binnen komen scharrelen.

Door deze boerendeuren te voorzien van HaKo 3001-3002 beslag met meerpuntssluiting wordt beantwoord aan inbraakwerendheid, klasse 2 volgens NEN5096.

- > Kruk komt op de onderdeur; deze is als altijd de loopdeur
- > De bovendeur kan dan opengezet worden
- > Koppeling van deuren met behulp van insteekgrendel o.i.d.

Seniorenslot



HaKo 3000-20 seniorenveiligheids slot: gebruiksvriendelijk deuren openen en sluiten

Het HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot is toepasbaar voor buitendeuren. Dit slot kenmerkt zich door bedieningsgemak, doordat de cilinder boven de deurkruk geplaatst is. Hierdoor heeft de gebruiker goed zicht op het slot.

Het HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot wordt veel toegepast bij zorgwoningen en seniorenwoningen.

- > Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096 (SKG*** ®)
- > Standaard 20x3 RVS voorplaat
- > Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat
- > Leverbaar met gegalvaniseerde voorplaat
- > Leverbaar met U-voorplaat
- > Nachtschoot overbodig
- > Goedgekeurd tot deurhoogte 2700 mm
- > Verschillende doormaten uit voorraad leverbaar
- > 15 mm ruimte achter de haak
- > Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580
- > Slotkasten op voorplaat gelast:
geen klinken of schroeven in het zicht

HaKo eigenschappen

Inbraakwerend

HaKo beslag voldoet aan de hoogste eisen die het Bouwbesluit stelt aan inbraakwerend NEN 5096 klasse 3. Meerpuntshaakschoten zorgen voor een perfecte afsluiting.

Gebruiksvriendelijk

HaKo espagnoletten worden bediend door één raamkrukje met drukknop dat bovendien afsluitbaar is.

Verstelbaar

De universele sluitkom S580 is zeer ruim verstelbaar in de diepte zowel als in de hoogte. Sluitkom S583 is verkrijgbaar met zowel lange- als korte lip.

Subtiel verwerkt

In gesloten toestand is het beslag niet zichtbaar, behalve het krukje.

Frictieschaar

Ramen en deuren kunnen worden voorzien van frictieschaar JBC384 welke is voorzien van een instelbare frictie. Deze frictieschaar werkt niet op de kruk!

Universele HaKo beslagroef

Alle onderdelen van het HaKo systeembeslag passen in de universele HaKo 20 mm beslagroef.



Sluitkom S583;
voor de dagschoot



Sluitkom S580;
voor de haken



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN



STABU



SKG



SKH
98-08

Keurmerken

Er zijn veel symbolen voor veiligheid. Er is er slechts één die telt: HaKo beslag voor draairamen en -deuren. HaKo beslag beantwoordt met SKG 3 sterren en SKH inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096 aan de strengste normen qua veilig wonen. HaKo meerpuntssluitingen voor ramen en deuren vallen, naast hun hoge inbraakwerendheid, op door hun gemak van inbouwen. De uniforme infrezing zorgt voor een efficiënte verwerking door de timmerindustrie.

Kierstand

Elke raamuitzetter heeft een probleem bij kleine raamopeningen: het raamstaat dan nooit vast. Kierstandhouder PN3930 heeft 2 vaste kierstanden van 5-10 cm. Frictieschaar JBC384 zorgt voor een gecontroleerde frictie bij grotere raamopeningen tot ruim 90°. Bij sluiting van het raam treedt PN3930 automatisch weer in werking.

Voordelen

- > Inbraakwerend NEN 5096 klasse 3
- > SKG 3 sterren
- > Voor zowel ramen als deuren
- > Eén infrezing
- > Eén sluitkom
- > 2 dimensionaal verstelbaar
- > 6 mm in de sluitrichting
- > 3 mm in de hoogte
- > Groot nachtschoot
- > Dit bespaart een dure hoofdsluitkom
- > Veel ruimte achter de haak

Uw leverancier



Fabrikant/Showroom:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST
telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmmkok.nl
e-mail info@jpmmkok.nl

