

SWING IT OUT!

PN

UNI SYSTEM

Raambeslag




 **J.P.M. KOK**
HANDELSONDERNEMING

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

LEVERANCIER VAN OM.: HABO-, PN-, WINLOCK, DAFA EN GSG BOUWBESLAG

Breng een gebouw tot leven

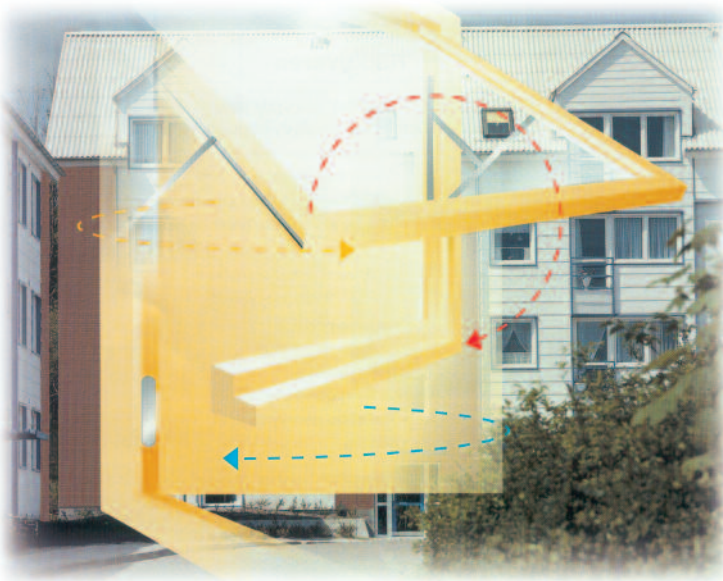

De kwaliteit van de woon- en werkomgeving bepaalt in grote mate ons handelen. Ramen zijn ons venster op de wereld. Bovendien brengen ze licht en frisse lucht in onze woningen en kantoren. Buiten deze praktische functionaliteit zijn ramen ook uit esthetisch oogpunt waardevol. Ramen brengen een gebouw tot leven; in het bijzonder als gebruik wordt gemaakt van PN Uni System ramen. Kenmerkend voor deze uitzet-zak-kantelramen is dat deze nagenoeg 180 graden buiten de gevel gekanteld kunnen worden. Voor het schoonmaken van ramen hoeft de vensterbank dus niet leeggeruimd te worden. De vloer wordt niet nat en dure externe onderhoudssystemen zijn overbodig. Het raambeslag is niet zichtbaar in gesloten stand. PN Uni System ramen zijn leverbaar in Side Swing en Top Swing uitvoering en is inbraakwerend volgens klasse 2.

PN Uni System beslag is een uitkomst voor alle betrokkenen in de woning- en utiliteitsbouw:

Fabrikant ramen

- Gerationaliseerde productie
- Snelle en eenvoudige montage
- Hoge betrouwbaarheid in uitlevering
- Eén profilering voor alle raamtypes
- Degelijke constructie
- Met goed gevolg tetest op sterkte en werking volgens klasse 2 Inbraakwerendheid.

Degelijke constructie zorgt voor duurzaamheid en hoge levensduur. Beslag, eenvoudig te monteren met een minimum aan onderhoud.

Ontwerper/Architect

- Flexibel system
- Ruime keuze uit raamfuncties
- Hoge betrouwbaarheid in uitlevering
- Met goed gevolg getest op veiligheid en sterkte
- Universeel aanzicht onafhankelijk van raamtype
- Bij gesloten raam is beslag nauwelijks zichtbaar

Alle beslagen zijn geproduceerd volgens de hoogste norm op het gebied van sterkte, oppervlaktebehandeling en duurzaamheid voor een hoge levensduur.

Bouwer/Eindgebruiker

- Gebruikersvriendelijk systeem
- Alle ramen draaien naar buiten
- Van binnenuit eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig te bedienen
- Uitgebreid getest
- Verdekt gemonteerd
- Minimum aan onderhoud
- Veilig/betrouwbaar

Alle ramen hebben hetzelfde aanzicht, met dezelfde hang- en sluitnaden. Het gladde oppervlak en toegankelijkheid van de beslagen zorgen ervoor dat ramen eenvoudig te bedienen en te onderhouden zijn.

Side Swing



Top Swing



- Aanbevolen raambreedte: 500 - 1100 mm
Zorg dat de raamhoogte altijd groter is dan de raambreedte.
- Max. raamgewicht 50 kg.
- Zijwaards omkeerbaar raam
- Kierstandhouder en schoonmaakbeveiliging
- Goede balans zorgt voor optimale werking
- Toepasbaar voor ramen met vluchtwegfunctie
- Hoogwaardig RVS
- Past zondermeer in UNI groef
- Verstelbaar
- **Inbraakwerend volgens NEN 5096 klasse 2**

Raam draait bijna 180° buiten de gevel, zodat het raam van binnenuit te wassen is. Kierstandhouder werkt ook als doorvalbeveiliging.

- Aanbevolen kozijnhoogte: 550 - 1600 mm
- Max raamgewicht 60 kg
- Eenvoudige schoon to maken
- Geïntegreerde kierstandhouder/schoonmaakbeveiliging
- Eenvoudige en veilige werking
- Past zondermeer in UNI groef
- **Inbraakwerend volgens NEN 5096 klasse 2**

Raam tuimelt bijna 180° buiten de gevel, zodat het raam van binnenuit te wassen is. Kierstandhouder werkt ook als doorvalbeveiliging.

PN eigenschappen TopSwing raam

PN UNI SYSTEM is een beslagsysteem voor flexibele productie van ramen, deuren en kozijnen. Met een paar instellingen kan de productie gerationaliseerd worden met optimaal gebruik van het machinepark.

Inbraakwerend

In gesloten toestand is het raam op meerdere posities geborgd waardoor maximale veiligheid wordt geboden. Ook de eerste ventilatiestand (kierstand) is door gebruik van een afsluitbaar raamkrukje inbraakvertragend. Het raambeslag is niet zichtbaar in gesloten stand en is inbraakwerend volgens klasse 2.

Kindveilig

Top Swing beslag heeft een ventilatiestand waar het raam automatisch in valt als het ca. 100 mm geopend wordt. Met de kierstandhouder is deze stand beveiligd. Met name voor gezinnen met jonge kinderen biedt Top Swing beslag veiligheid en zekerheid. Voordeel is dat tóch de (kinder)kamer kan worden gelucht.

Ventileren

Door het raam in de horizontale stand te plaatsen wordt maximale ventilatie gerealiseerd. Een stand waarbij bijvoorbeeld eenvoudig de dekbedden gelucht kunnen worden. Doordat het raam in alle standen buiten de gevel blijft is de kans dat de bewoner zijn of haar hoofd stoot miniem. Het raam staat in deze stand niet vast.

Gebruiksgemak

Veel ramen kennen als nadeel dat na verloop van tijd de bediening moeizaam of stroef verloopt. Het Top Swing Raamsysteem maakt een eind aan dit euvel. Het bouwbeslag loopt moeiteloos door de aluminium rails. Bij de montage worden deze rails licht gesmeerd. Hiervoor is vaseline of een zuurvrije olie geschikt.

Schoonmaken

Gebruiksgemak vormt een groot voordeel van het Top Swing Raamsysteem. Nadat het raam is gekanteld, is het schoonmaken van de buitenzijde van het raam een eenvoudig klusje. Doordat het raam niet naar binnen draait is hierbij het verhangen van de gordijnen of het leegruimen van de vensterbank verleden tijd.



Meer informatie

Overtuig uzelf van de voordelen van PN Unisystem raambeslag. Vraag de demo CD aan, bezoek onze showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie.



PN
UNI SYSTEM

Uw leverancier

Fabrieksimporteur:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST
telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmmkok.nl
e-mail info@jpmmkok.nl

BRENG EEN GEBOUW TOT LEVEN MET PN RAAMBESLAG