

## STOLPSTEL

**98MPD****3000-20**

L = 2300  
L = 2500  
verlengstukken  
leverbaar

20x3 mm RVS voorplaat  
krukgat 8 mm vierkant  
sleutelbediend met wissel  
doormaten 35, 40, 45  
zonder wissel

standaard afmetingen  
ronde voorplaat

L	MA	MB
1700	664	678
1950	914	678

andere maten op aanvraag


doornmaat	pc-afstand	slotkast
* 55	72	80
55	92	80
* 65	72	90
65	88	90
65	92	90
80	92	105
* 35	92	53
* 40	92	58
* 45	92	63
50	92	68

\* = voorraadartikel

Bij bestelling opgeven:  
1 sts espagnolet 3000 lengte....  
doornmaat..  
1 sts espagnolet 98MPD  
2 sts sluitpot verstelbaar  
1 sts sluitpotring  
1 sts op maat maken  
(deurhoogte in mm)  
2 sts frictieschaar

verstelbare sluitpot  
voor boven en onder


sluitkraag voor  
schuine onderdorpel



fouten en wijzigingen voorbehouden

juli 2010

**HaK** 3000-20 actief deel  
 habo 98MPD passief deel

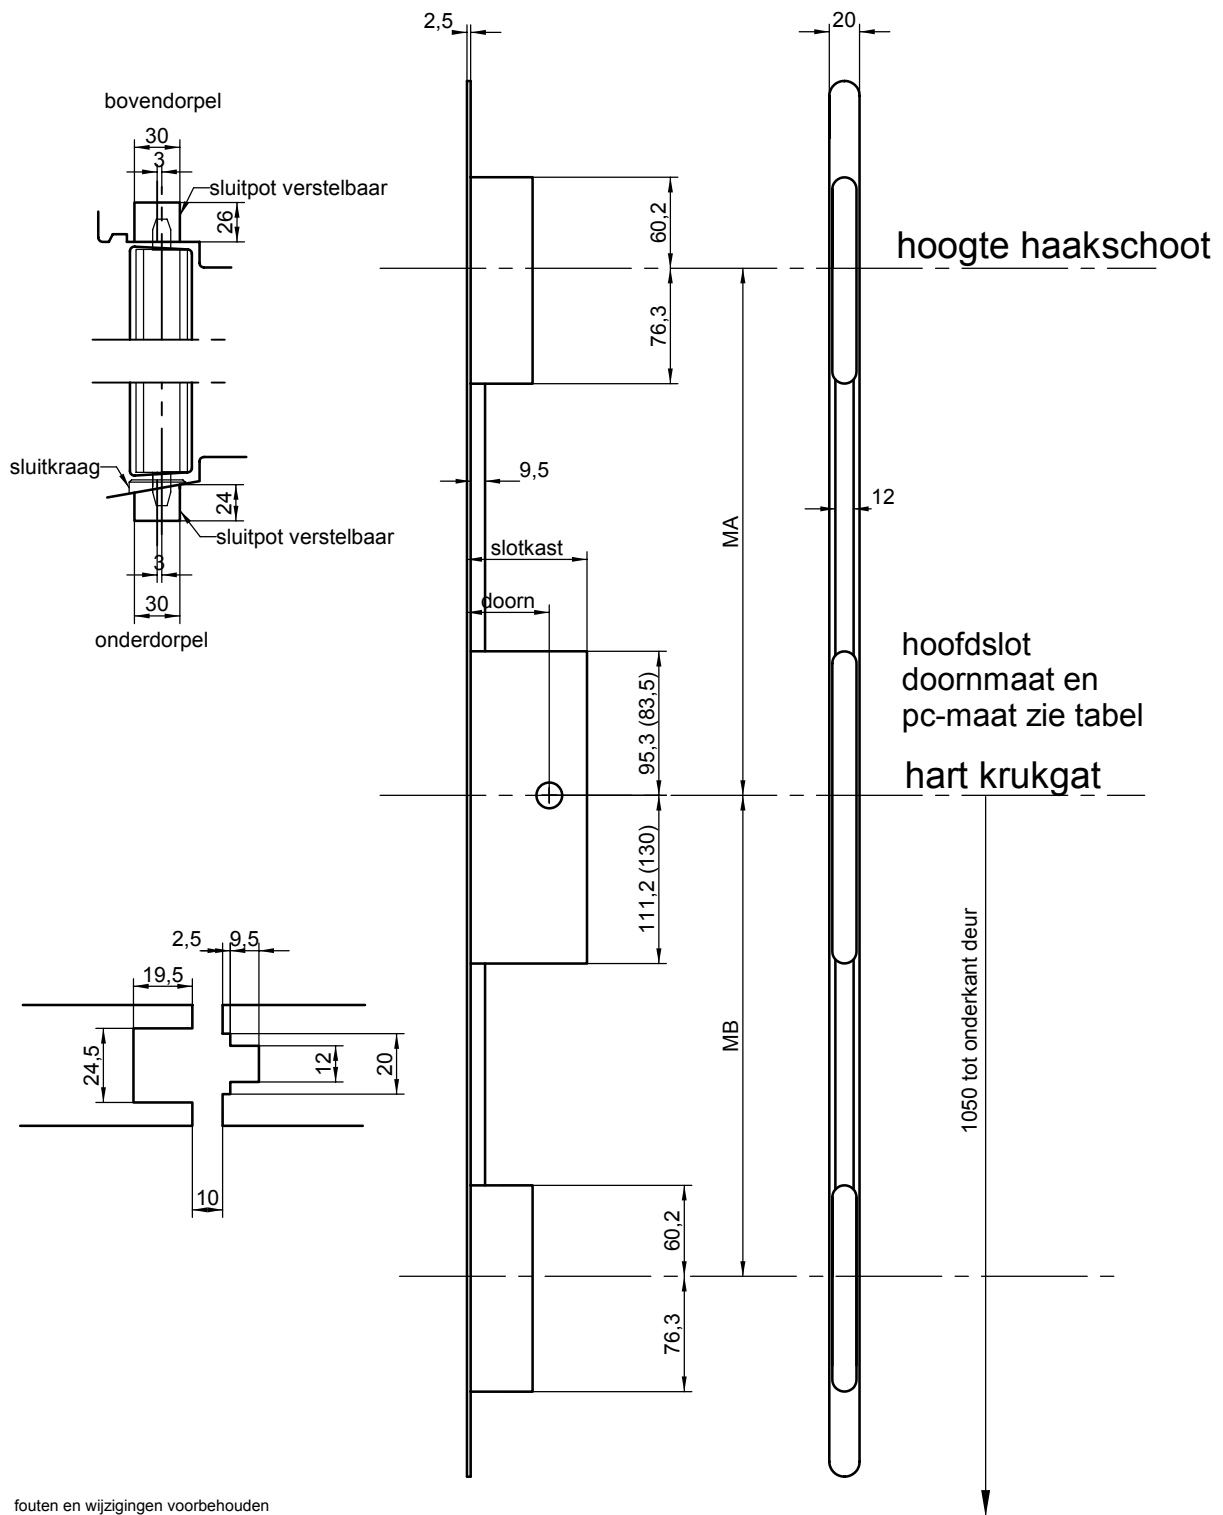

fouten en wijzigingen voorbehouden

juli 2010

## MONTAGE HAKO 3000/HABO 98MPD STOLPSTEL

Houtzwaartes deuren:

Inbraakwerendheid klasse 2:

Deuren: minimaal 38x114

Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen

Inbraakwerendheid klasse 3:

Deuren: minimaal 54x140

Kozijnen: minimaal 67x114, tussenstijlen: minimaal 90x114

Habo 98MPD komt in de daarvoor bestemde spouwing van het "passief" deel. In het "actief" deel komt Hako 3000 (zie blz. 5.1 t/m 5.4). Het "passief" deel mag hiervoor niet arm geschaafd zijn.

Habo 98MPD wordt geplaatst en bevestigd met rvs schroeven 4x50 (naaldhout 4x60). Haken van Hako 3000 komen automatisch tegenover gaten in Habo 98MPD. De haakschoot mag maximaal 4 mm boven de onderkant van het desbetreffende gat komen.

De sluitpotten dienen ingelijmd te worden.

Hart sluitpot 3 mm naar buiten t.o.v. hart Habo 98MPD. De schuine van de onderdorpel wordt opgevangen door de sluitkraag. De verstelbare sluitpot is 3 mm te verstellen door het draaien van de schroef.

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

## ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

**Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!**

FOUTEN EN WIJZIGINGEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN