

HaKo 2200 inbouwbeslag

INBRAAKWEREND BESLAG VOOR STOLPDEUREN



 **J.P.M. KOK**
HANDELSONDERNEMING

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

IN BESLAG GENOMEN HET BESTE



2200 Stolpstel voor deuren

Eindelijk: J.P.M. Kok lanceert de enige echte goede afsluiting voor stolpdeuren!


Het HaKo programma is uitgebreid met een unieke sluiting voor stolpdeuren:

- > krukbediend
- > afsluitbaar met profielcilinder
- > doornmaat 45 mm: óók voor smalle stijlen
- > bijpassend krukstel op smalschild
- > beide deuren zijn voorzien van eindschoten, waarmee de deur naar keuze open of dicht te zetten is.
- > voorzien van anti-fout bediening

HaKo 2200 is speciaal ontwikkeld voor stolpdeuren.



Het beslag past in smalle profileringen en is daarin met goed gevolg getest op inbraakwerendheid (klasse2 NEN 5096) en wind- en waterdichtheid (ruim 650 Pa).

Met HaKo 2200 kunnen dus deuren tot 2700 mm hoog onder garantie gemaakt worden!

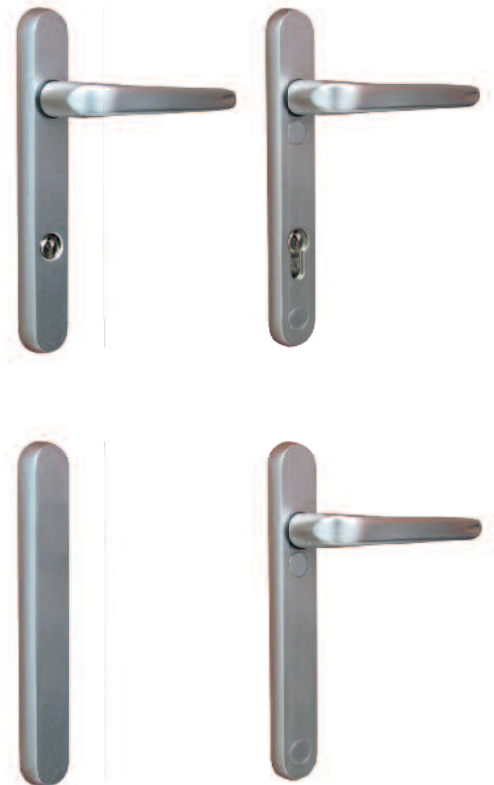



2200 Stolpstel voor deuren

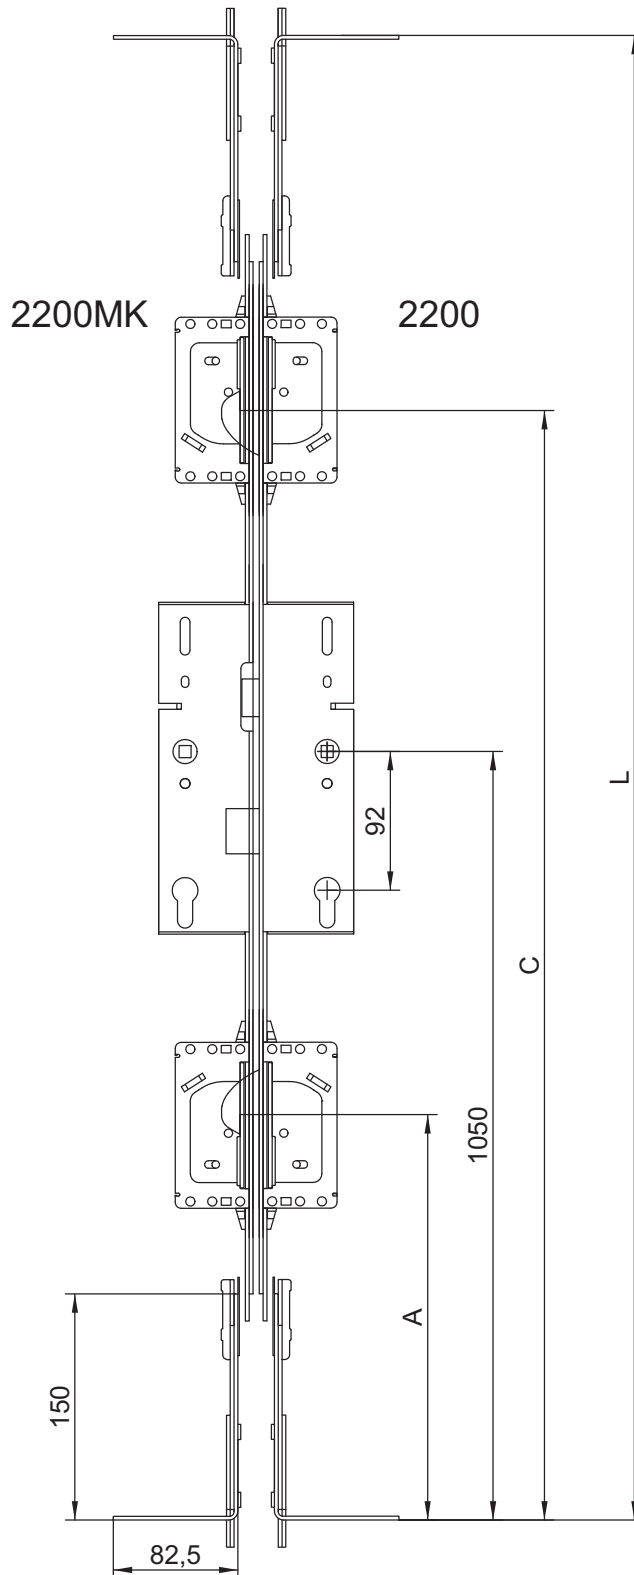


Standaard
doornmaat:
45 mm

**Let op:
haakschoot
onder slotkast
omgekeerd!**

Fouten en
productwijzigingen
voorbehouden.

HaKo 2200



Kenmerken

Het grote voordeel van HaKo 2200 is dat de deuren onafhankelijk van elkaar open- en dichtgezet kunnen worden. Bovendien is dit beslag standaard ook geschikt voor slanke profilering.

Voor de verwerker is het grote gemak dat twee dezelfde deuren gemaakt kunnen worden. Infrezingen in actief en passief deel zijn gelijk. HaKo 2200 wordt bij voorkeur gecombineerd met HaKo HSH veiligheidsdeurkrukken op smalschild.

Werking

1. Ontgrendel actief deel met sleutel.
2. Beweeg kruk actief deel naar beneden en open deur.
3. Beweeg kruk passief deel naar beneden en open deur.
4. Eventueel kan het actieve deel nu weer dichtgezet worden door de deur te sluiten en de kruk omhoog te bewegen.
5. Sluit passief deel als actief deel geopend is en beweeg kruk omhoog.
6. Sluit actief deel en beweeg kruk omhoog. Hierdoor wordt het passief deel automatisch vergrendeld (= anti-foutbediening).
7. Vergrendel actief deel met sleutel.

Samenvattend

- Standaard leverbaar voor raam-/deurhoogte tot 2700 mm
- Verlengstukken verkrijgbaar
- Infrezing actief en passief deel gelijk
- Actief deel kan weer gesloten worden, terwijl passief deel open staat
- Slanke houtprofielen mogelijk
- 3 mm tussenruimte
- Inbraakwerend NEN5096 klasse 2
- SKG twee sterren
- Element getest op wind- en waterdichtheid 650 Pa
- Anti-fout bediening



HaKo HSH krukstel actieve deur



HaKo HSH krukstel passieve deur



Uw leverancier



Fabrikant:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST
telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmmkok.nl
e-mail info@jpmmkok.nl