




3000-20 COMFORT DEURESPAGNOLET

20x3 mm RVS voorplaat  
krukgat 8 mm vierkant  
sleutelbediend met wissel

standaard afmetingen  
ronde voorplaat

L	MA	MB
1700	664	678
1950	914	678

andere maten op aanvraag

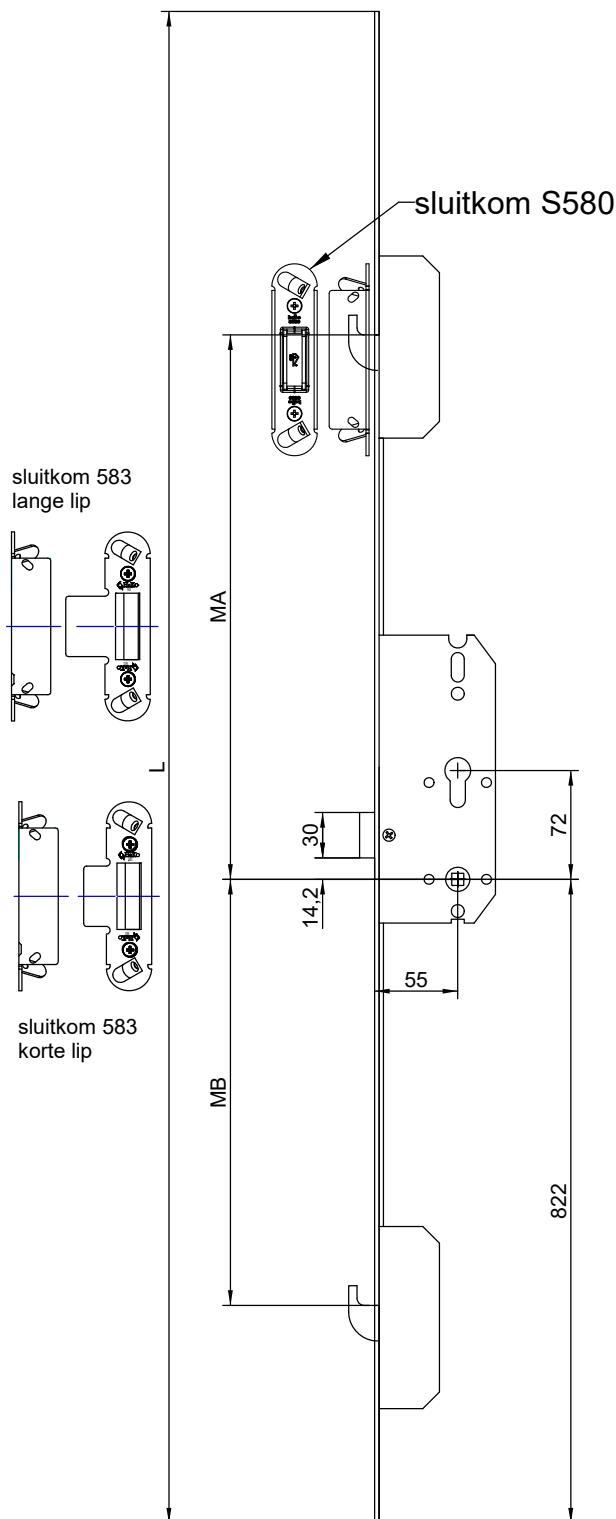

fouten en wijzigingen voorbehouden


feb. 2011



Oostergracht 36  
NL-3763 LZ Soest  
Holland  
+31 (0)35 601 24 33  
info@jpmkok.nl  
www.jpmkok.nl



**3000-20 COMFORT DEURES PAGOLET**

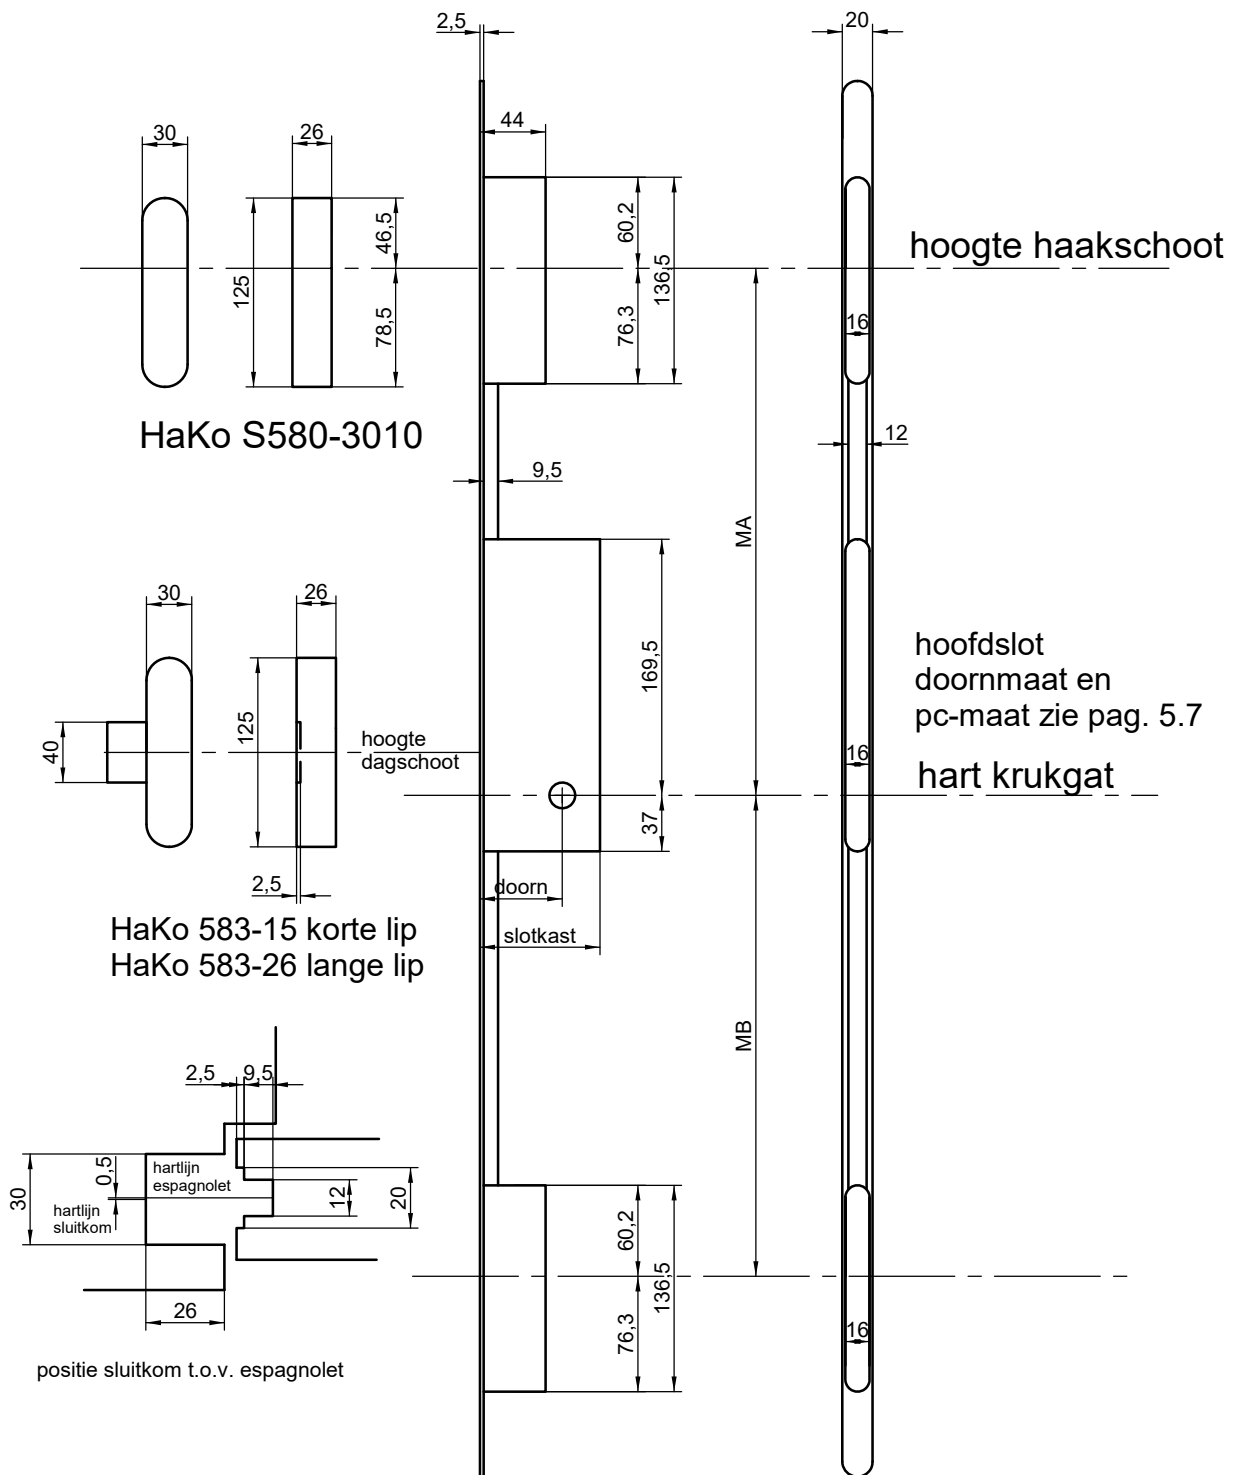

fouten en wijzigingen voorbehouden

okt. 2011



Oostergracht 36  
NL-3763 LZ Soest  
Holland  
+31 (0)35 601 24 33  
info@jpmkok.nl  
www.jpmkok.nl



binnenkom

### DEURESPAGNOLET 3000 COMFORT

Maak infrezingen in deur en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 5.5 t/m 5.7.

#### Inbraakwerendheid klasse 2:

Deuren: minimaal 38x114

Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x50 mm houtschroeven (naaldhout 4x60).

#### SLUITKOM S580:

Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen.

Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte.

#### Inbraakwerendheid klasse 3:

Deuren: minimaal 54x114

Kozijnen: minimaal 67x114

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4,5x45 mm houtschroeven.

#### SLUITKOM S580:

Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen.

Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4,5x45 mm. De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte.

### ALGEMEEN

Gebruik SKH gecertificeerde schroeven.

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf).

De dagschoot blijft in ingetrokken stand 2,5 mm voor staan.



Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

**Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!**

### WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

#### **Montage HaKo 3000 extra attentie handleiding**

- Gebruik uitsluitend bijbehorende sluitplaten en -kommen.
- Bij dubbele deuren uitsluitend HaKo 98MP als sluitlijst.
- De dagschoot staat in ingetrokken toestand 2,5 mm voor.
- Dus 3 mm ruimte tussen voorplaat en sluitplaat creëren.
- Maak infrezingen volgens meegeleverde tekening.
- Zorg ervoor dat de drijfstang van de espagnolet vrijloopt.
- Cilinder en beslag moeten soepel geplaatst kunnen worden, zonder ergens aan te lopen.

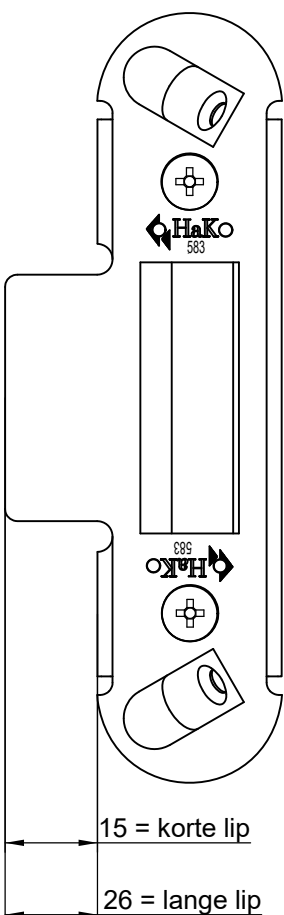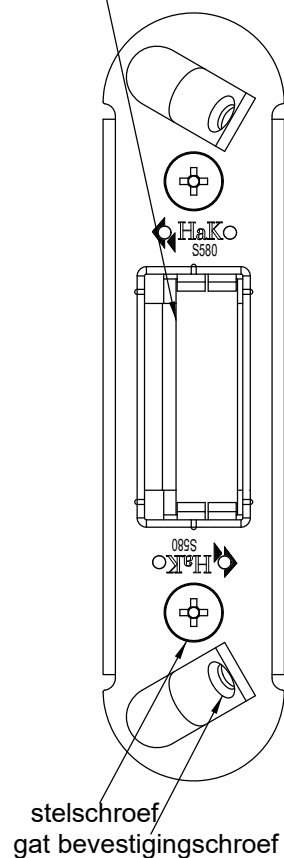

juli 2020