

**habo**

# Habo 972S/MK inbouwbeslag

VOOR FRANSE BALKONRAMEN EN -DEUREN




© Copyright Handelsonderneming J.P.M. Kok - Soest - November 2011

 **J.P.M. KOK**  
HANDELSONDERNEMING

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

IN BESLAG GENOMEN HET BESTE




# habo

## 972S/972MK Stolpstel voor ramen

972S (actief)      972MK (passief)

Standaard doornmaat: 33 en 40 mm  
Doornmaat 18 mm op aanvraag leverbaar

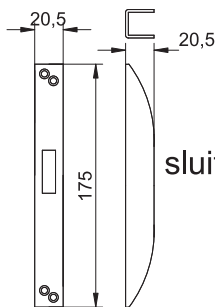

sluitplaat S97




sluitpot 559

sluitpotring 576


L	600	725	1200	1500	1800
H	200	200	330	330	330
B		343	473	473	473
C				900	1200
Inkortbaar tot	400	570	725	1200	1500

Goedgekeurd vanaf L=570 met één haak.




onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam te plaatsen onder voetplaatje 911H

remuizetzer 911H

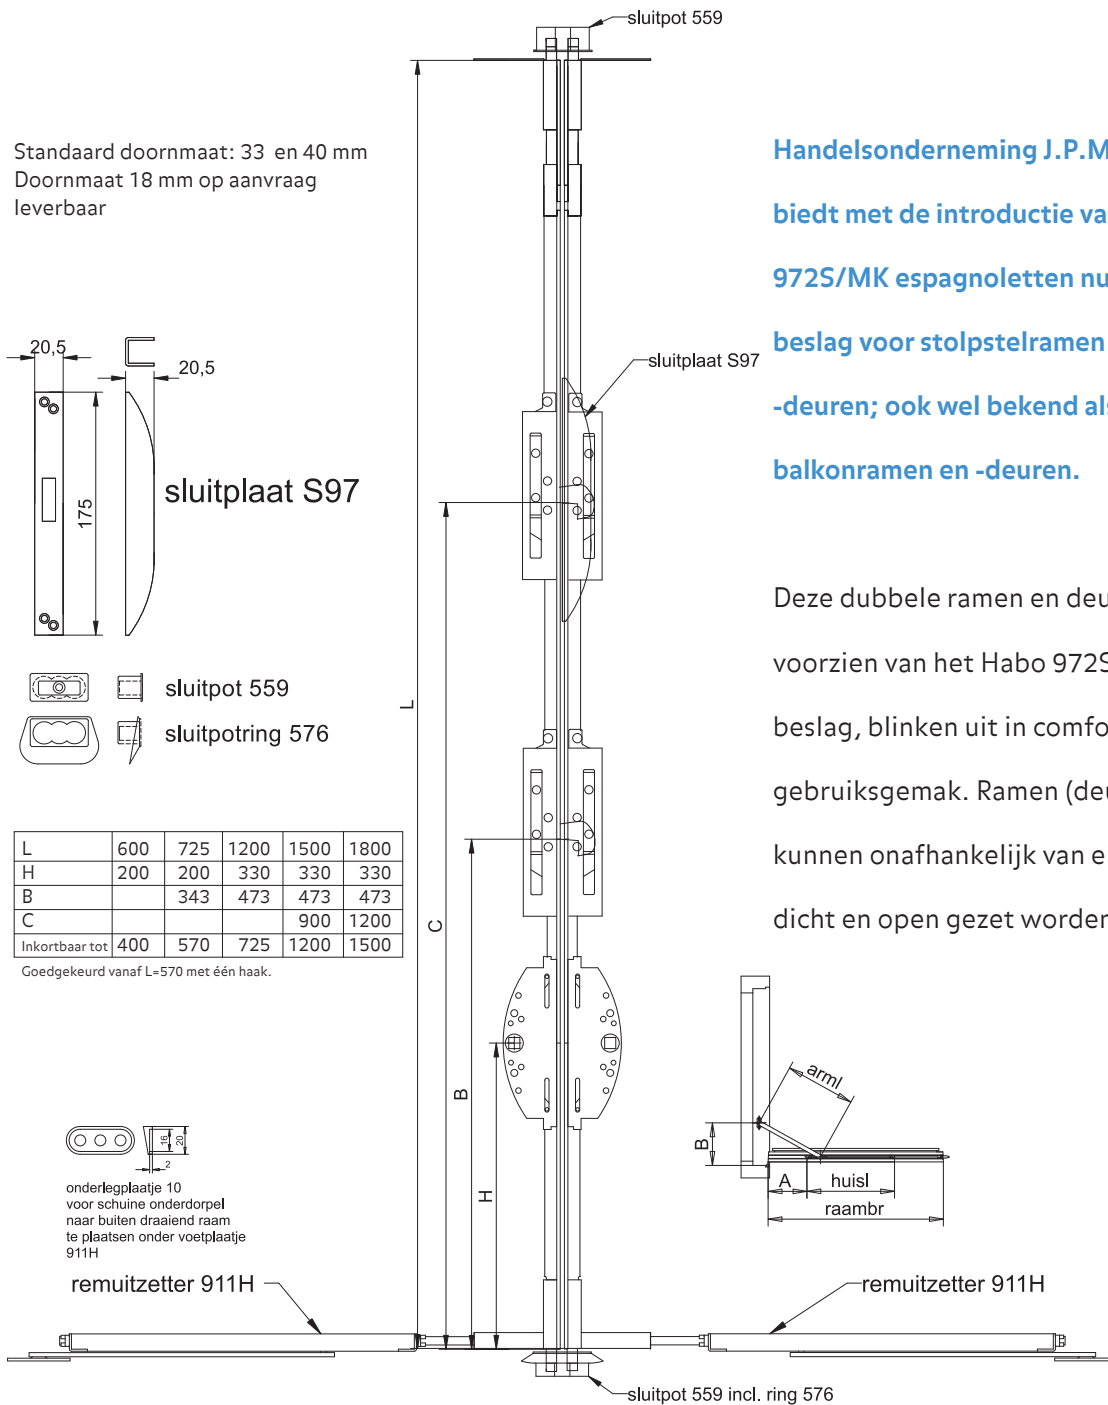

Handelsonderneming J.P.M. Kok biedt met de introductie van Habo 972S/MK espagnoletten nu ook beslag voor stolpstelramen en -deuren; ook wel bekend als Franse balkonramen en -deuren.

Deze dubbele ramen en deuren voorzien van het Habo 972S/MK beslag, blinken uit in comfort en gebruiksgemak. Ramen (deuren) kunnen onafhankelijk van elkaar dicht en open gezet worden.


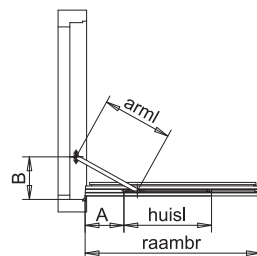


remuizetzer 911H

sluitpot 559 incl. ring 576

# habo


## 972S/972MK Stolpstel voor deuren

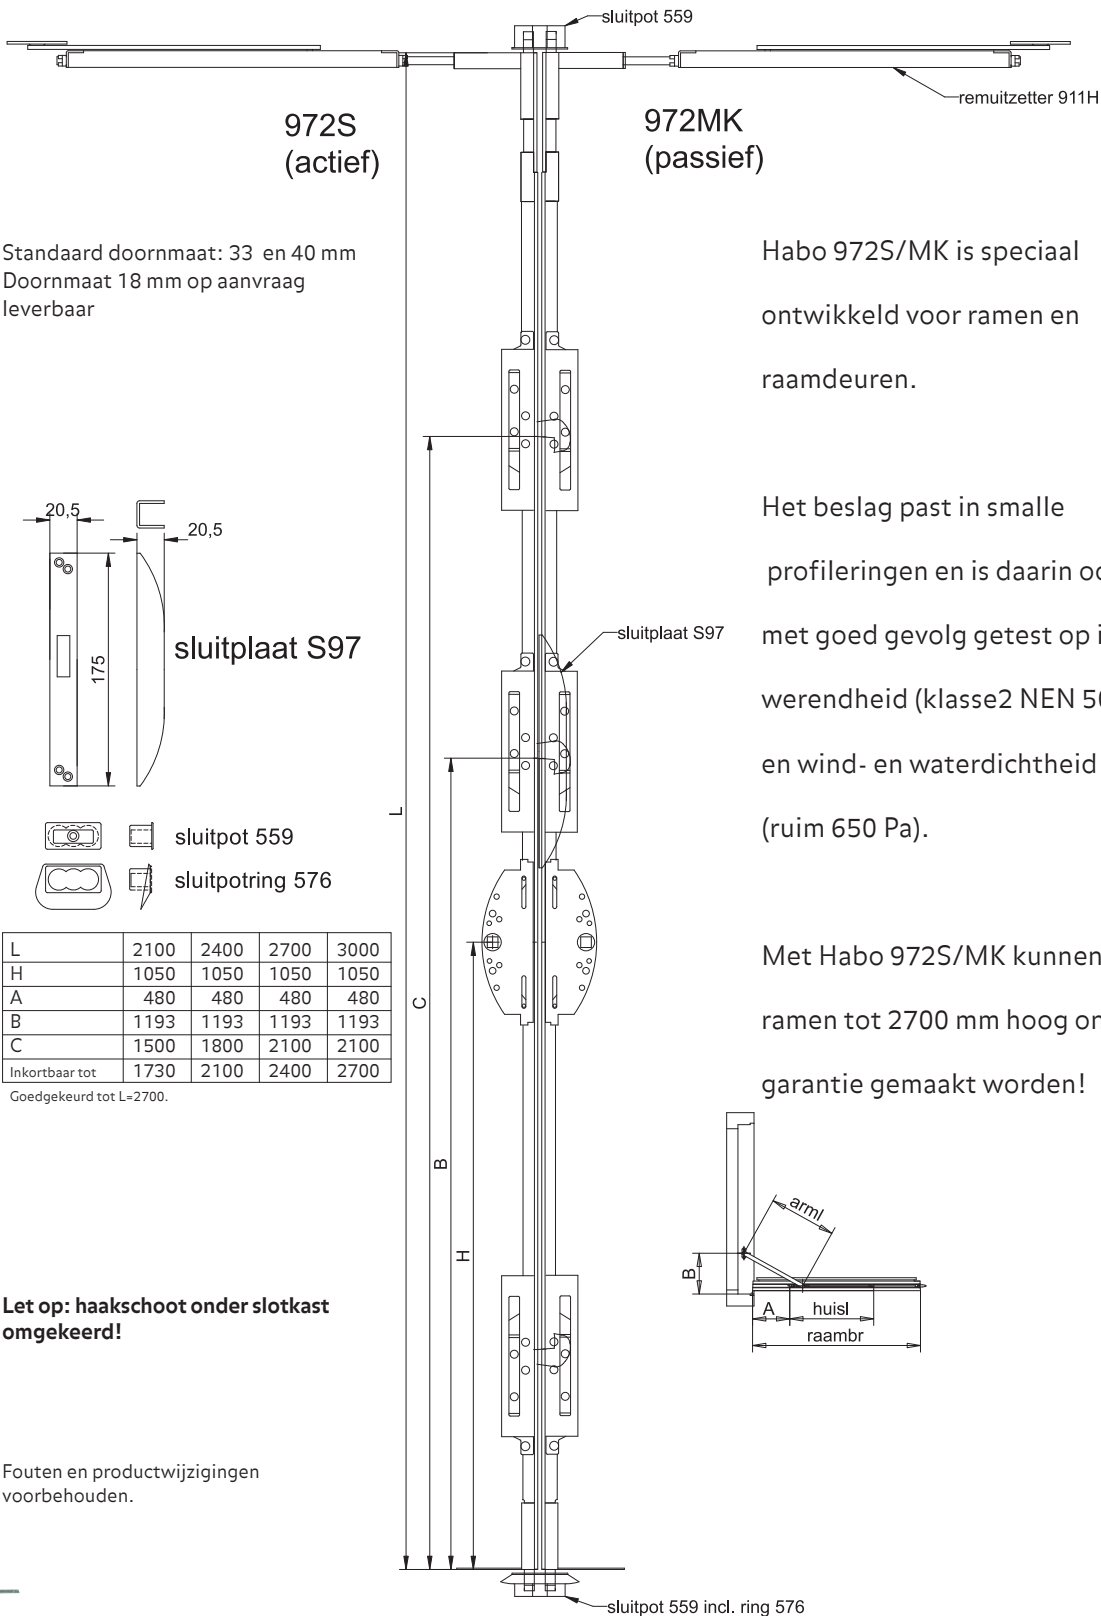

972S  
(actief)

972MK  
(passief)

Standaard doornmaat: 33 en 40 mm  
Doornmaat 18 mm op aanvraag  
leverbaar

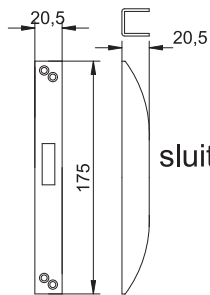

sluitplaat S97



L	2100	2400	2700	3000
H	1050	1050	1050	1050
A	480	480	480	480
B	1193	1193	1193	1193
C	1500	1800	2100	2100
Inkortbaar tot	1730	2100	2400	2700

Goedgekeurd tot L=2700.


**Let op: haakschoot onder slotkast omgekeerd!**

Fouten en productwijzigingen  
voorbehouden.


Habo 972S/MK is speciaal  
ontwikkeld voor ramen en  
raamdeuren.

Het beslag past in smalle  
profileringen en is daarin ook  
met goed gevolg getest op inbraak-  
werendheid (klasse2 NEN 5096)  
en wind- en waterdichtheid  
(ruim 650 Pa).

Met Habo 972S/MK kunnen dus  
ramen tot 2700 mm hoog onder  
garantie gemaakt worden!



## Habo beslag 972S





### Kwaliteit

Raamespagnoletten die veiligheid en comfort combineren, genieten in de huidige tijdgeest veel belangstelling. Habo espagnoletten hebben op dit punt een uitstekende reputatie verworven. Deze populariteit danken Habo espagnoletten aan hun inbraakwerende meerpuntssluiting en traploos instelbare remuitzetters welke veelvuldig in nieuwbouw- en renovatieprojecten worden toegepast. Eén handbeweging staat garant voor een feilloze sluiting van ramen.

Het grote voordeel van Habo espagnoletten betreft de universele toepassing. Habo 972S espagnoletten beantwoorden aan alle eisen die NEN-norm 5096 uit oogpunt van inbraakwerendheid stelt (klasse 2). Politie Keurmerk Veilig Wonen® heeft een classificatie van 'minimaal 3 minuten inbraakwerend' aan ramen voorzien van Habo 972S espagnoletten toegekend. Habo espagnoletten worden veelal gecombineerd met afsluitbare Winlock raamkrukjes: drukknop bediend én afsluitbaar.

### Eigenschappen

- Standaard leverbaar voor raam/deurhoogte 400-2700 mm
- Verlengstukken verkrijgbaar
- Infrezing actief en passief deel gelijk
- Remuitzetter ramen beneden
- Remuitzetter deuren boven
- Actief deel kan weer gesloten worden, terwijl passief deel op de rem staat
- Slanke houtprofielen mogelijk
- 3 mm tussenruimte
- Inbraakwerend NEN5096 klasse 2
- SKG twee sterren
- Eén infrezing voor zowel raam als deur
- Element getest op wind- en waterdichtheid 650 Pa

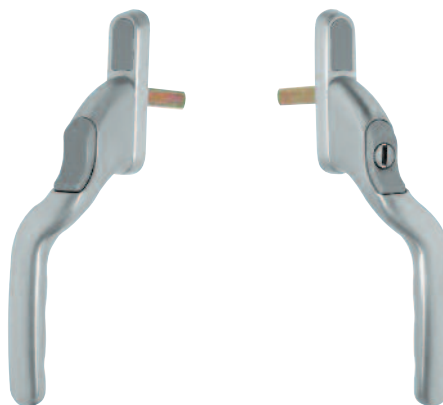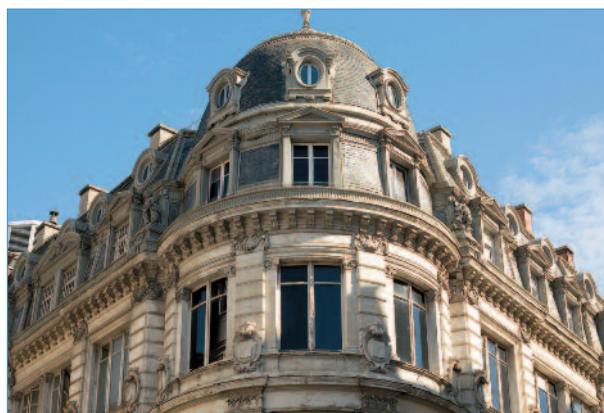

Winlock krukjes:  
niet afsluitbaar / links verkropt  
afsluitbaar / rechts verkropt



Sluitplaat S97



Remuitzetter Habo 911H



### Uw leverancier

# habo



### Fabrikant:

Handelsonderneming J.P.M. Kok  
Oostergracht 36  
3763 LZ SOEST  
telefoon 035 - 601 24 33  
fax 035 - 602 57 75  
internet [www.jpmmkok.nl](http://www.jpmmkok.nl)  
e-mail [info@jpmmkok.nl](mailto:info@jpmmkok.nl)